## Tuile à emboîtement Grand Moule Faiblement Galbée à pureau plat

# ALPHA 10 Ste Foy



























Poids unitaire







double

joints croisés

≃ 455 mm

≃ 310 mm






40-211

S<sup>te</sup> Foy l'Argentière Commenailles\*



## Gamme de coloris

















### Tuile à emboîtement Grand Moule Faiblement Galbée à pureau plat

## ALPHA 10 Ste Foy

### Caractéristiques techniques

### Ml de liteaux par m² de couverture :


- Pureau mini de 330 mm : = 3,00 ml
- Pureau moyen de 350 mm : = 2,86 ml
  Pureau maxi de 370 mm : = 2,70 ml
- Poids au  $m^2$ :  $\approx 46,5$  kg (10,5 tuiles au  $m^2$ )

Pureau catalogue variable : de 330 mm mini à 370 mm maxi Largeur utile : ≈ 270 mm Quantité par palette : 240 tuiles


Pose à joints croisés

### Coupe transversale au niveau du liteau

#### Pose avec rives individuelles

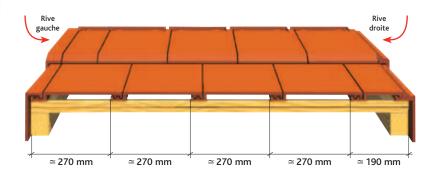

### Cotations

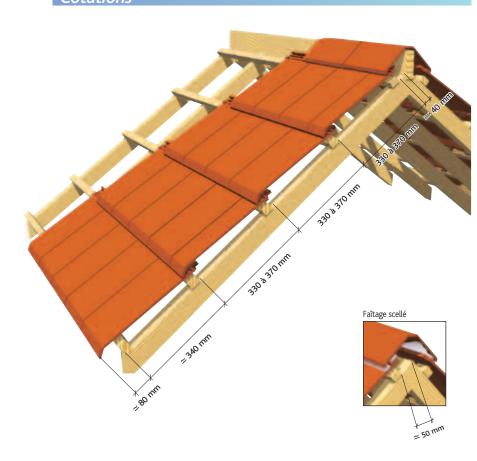

## Tuiles complémentaires

### Accessoires de plain pan






Ø 150 utile

Tuile de ventilation Alpha 10 (section avec grille = 19 cm<sup>2</sup>) Réf. 200.20

Tuile à douille Alpha 10 Ø 150 utile Réf. 200.32

### Accessoires de rive



About de rive universelle droit à emboîtement (2) Réf. 1073

Fronton de rive universelle (2) Réf. 1083

### Accessoires de faîtage





Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle (3 au ml) Réf. 700 (2)(6) Crochet adapté : crochet F6-Réf. CRP 700/706

Faîtière/arêtier grand modèle à emboîtement (3 au ml) Réf. 706 (3)(4) Crochet adapté : crochet F6-Réf. CRP 700/706

### Accessoires de faîtage





Poinçon Réf. 980

Poinçon pointe élancée Réf. 983

### Tuile à énergie solaire




Tuile photovoltaïque Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet. N° Azur 0 810 148 223

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m extrait du DTU 40-211). Au del de 12 m consulter notre Hot line.

	Sans écran Zones géographiques d'application				
	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	
	Protégé	0,45	0,50	0,55	
là	Normal	0,50	0,55	0,65	
١.	Exposé	0,65	0,75	0,85	

Avec écran	Zones géographiques d'application			
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	
Protégé	0,40	0,45	0,45	
Normal	0,45	0,45	0,55	
Exposé	0,55	0,65	0,75	


### Accessoires de rive




Lanterne bi-section Ø 120 utile et Ø 150 utile (Section aération: Réf. 1000



1/2 tuile Alpha 10 Réf.200.01



Rive individuelle gauche à recouvrement (1) (2,7 au ml au Rive individuelle droite à emboîtement (1) (2,7 au ml au **pureau de 375 mm)** Réf. 200.42 pureau de 375 mm) Réf. 200.41



Rive universelle (3 au ml) (2) Réf. 1051




About de rive universelle gauche à recouvrement (2) Réf. 1072


### Accessoires de faîtage



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement Réf. 801



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et faîtière conique (petite ouverture)



Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)(4)



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml) Réf. 710 Crochet adapté crochet F3-Réf. CRP 705



Faîtière à bourrelet à emboîtement <sup>(4)</sup> (2,5 au ml) Réf. 715 *Crochet adapté :* crochet F5-Réf. CRP 715



Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (2,5 au ml) Réf. 702 (3) Crochet adapté : crochet F1-Réf. CRP 702




About d'arêtier angulaire à emboîtement Réf. 859




About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (3)



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle (2)(6)Réf. 850



About d'arêtier grand modèle à emboîtement (4)



Rencontre porte poinçon 4 grandes ouvertures rondes Réf. 906 3 grandes ouvertures rondes Réf. 908



Rencontre petit modèle 4 petites ouvertures rondes Réf. 900 3 petites ouvertures rondes Réf. 902 3 ouvertures angulaires Réf. 903 4 ouvertures angulaires Réf. 901

#### Autres accessoires



Poinçon pomme de pin Réf. 984



Tuile en verre (5) Réf. VER 200



Châssis galvanisé (5) Passage intérieur : 490 x 690 mm Réf. CHG 200



Crochet «PM» (5) fixation pour égout Réf. CRP 03



Crochet «V1» (5) Tous modèles de tuiles à Réf. CRV 01

- (1) Accessoire commun aux modèles Alpha 10, Rhôna 10, Standard 9 et Jura 10.
- (2) Non fabriqué en coloris Ardoisé et Sérac.
- (3) Non fabriqué en coloris Chevreuse et Sérac.(4) Non fabriqué en coloris Ardoisé, Chevreuse et Sérac.
- (5) Produit de revente.
- (6) Non fabriqué en coloris Nuancé.



Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.211

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Alpha 10 Ste Foy ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- ➤ De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 10,5/m²
- ➤ De coloris Ardoisé, Chevreuse, Rouge Ancien, Rouge, Rouge Nuancé, Sérac, Vieilli Masse.
- Celle-ci devra comporter 2 tenons et 2 trous de pré-perçage ainsi qu'un système de 4 chicanes en tête de tuile pour parfaire l'étanchéité.
  Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- ➤ Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF & NF Montagne.