Tuile Plate

Monument Historique 16x27

Réf.503

Fabrication ancestrale pour cette tuile aux rendus authentiques.

- *Développée pour les Monuments Historiques, les habitations anciennes ou les sites classés*
- *Pureau brouillé*
- *Teintes inégalables obtenues grâce au système de cuisson ancestral*
- *Panachage possible entre différentes teintes*

Esprit Monument Historique

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

Garantie 30 ans

PAR AFNOR CERTIFICATION NF

CE

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

HOT LINE Toutes les réponses techniques : N° Azur 0 810 148 223

hot.line@imerys-toiture.com

Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
joints croisés	≃ 270 mm	≃ 160 mm	≃ 1,5 kg	≃ 62,5 à 69 (selon recouvrement)	40-23	Grossouvre

Coloris Rustique Foncé

Gamme de coloris

Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

Rustique Nuagé

Rustique Foncé

Prescriptions de pose, reportez-vous à la page 358.

Monument Historique 16x27

Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 90 mm : = 11,11 ml
- au pureau moyen de 95 mm : = 10,53 ml
- au pureau maxi de 100 mm : = 10 ml

Poids au m² : ≃ de 93,7 à 103,5 kg selon recouvrement
Largeur utile : ≃ 160 mm
Pose à joints croisés

Nombre au m² :
- au pureau de 90 mm : = 69
- au pureau de 95 mm : = 66
- au pureau de 100 mm : = 62,5

Pureau catalogue : ≃ 90, 95 ou 100 mm selon recouvrement
Quantité par palette : 750 tuiles

Coupes transversales au niveau du liteau

Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

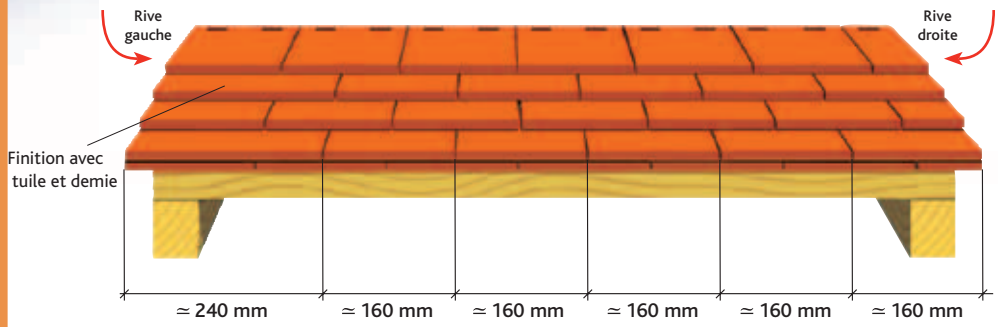

Pose avec rives individuelles

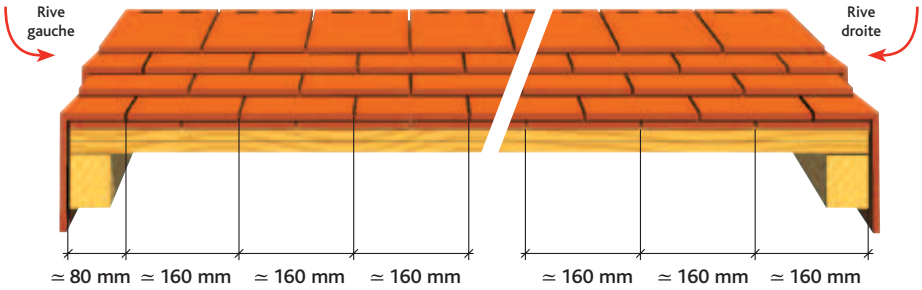

Cotations

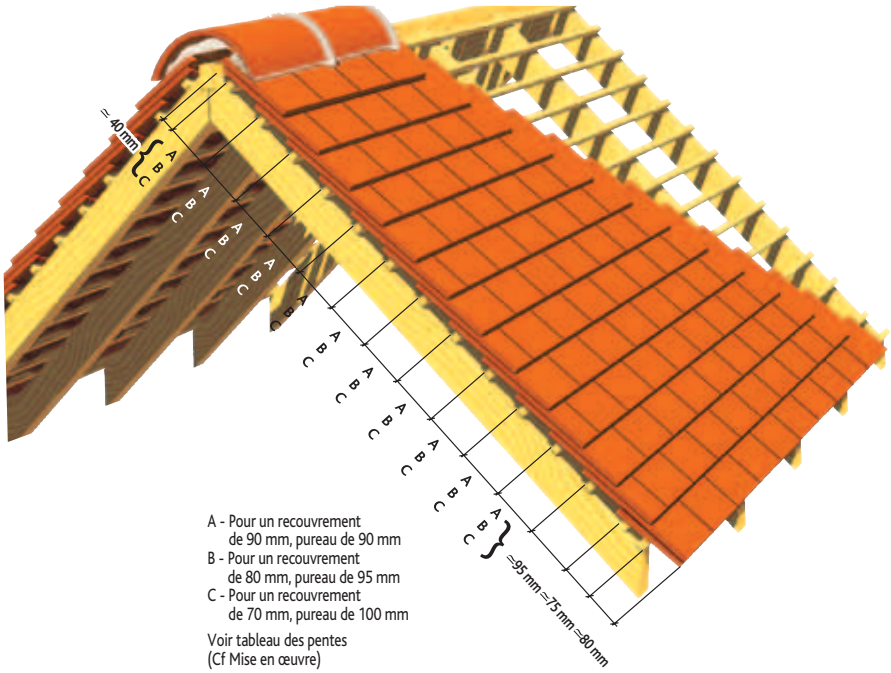

A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 90 mm
B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 95 mm
C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 100 mm

Voir tableau des pentes (Cf Mise en œuvre)

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan

Tuile chatière passe-barre (1) (3) (section avec grille=30 cm²)
Réf. 506.22

Bi-tuile 16 x 27 pour tuile chatière passe-barre (1) (3)
Réf. 506.23

Acc. de rive



Fronton pour faîtière 1/2 ronde et faîtière conique petite ouverture (3)
Réf. 803

Acc. de faîtage



Tuile courte d'égout et de faîtage Monument Historique 16 x 27
Réf. 503.13

Accessoires de faîtage

Arêtier «Tige de botte» petit modèle sans emboîtement (4 au ml)(2)
Réf. 755

Arêtier Monument Historique (4 au ml) (3)
Réf. 756

Accessoires de faîtage



Rencontre 1 faîtière angulaire et 2 arêtiers angulaires (3)
Réf. 923

Rencontre petit modèle(3)
3 ouvertures angulaires Réf. 903
4 ouvertures angulaires Réf. 901

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-23).
Important : au delà de 8ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
x = longueur de recouvrement

Sans écran — Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 < 500m	
	X≧80MM	X≧70MM	X≧80MM	X≧70MM	X≧90MM	X≧80MM
Protégé	0,70	0,80	0,70	0,80	0,80	0,90
Normal	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Exposé	1,00	1,10	1,10	1,20	1,15	1,25

Avec écran — Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 < 500m	
	X≧80MM	X≧70MM	X≧80MM	X≧70MM	X≧90MM	X≧80MM
Protégé	0,60	0,70	0,60	0,70	0,70	0,80
Normal	0,70	0,80	0,80	0,85	0,85	0,95
Exposé	0,85	0,95	0,95	1,05	1,00	1,10

Accessoires de rive



Tuile à douille ø 125 utile + lanterne incorporée (Section aération : 80 cm²) (1)
Réf. 506.31



Tuile et demie 16 x 27 (1) (3)
Réf. 506.95

Rive individuelle gauche (1) (3)
(5 par ml au pureau 100 mm)
Réf. 506.44



Rive individuelle droite (1) (3)
(5 par ml au pureau 100 mm)
Réf. 506.45



Fronton pour faîtière 1/2 ronde sans emboîtement (3)
Réf. 800



Fronton pour faîtière angulaire sans emboîtement (3)
Réf. 802



Faîtière 1/2 ronde sans emboîtement (3 au ml)(3)
Réf. 714



Faîtière angulaire sans emboîtement (3 au ml)(3)
Réf. 713



Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle (3 au ml)(2)
Réf. 700



Arêtier angulaire sans emboîtement (3)
(9 à 10 au ml)
Réf. 750

Arêtier Normand
(12,5 au ml) (3)
Réf. 751



Arêtier «Tige de botte» grand modèle sans emboîtement (4 au ml)(2)
Réf. 754

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle (2)
Réf. 850



About d'arêtier angulaire sans emboîtement(3)
Réf. 860

About d'arêtier «Tige de botte» grand modèle sans emboîtement (4 au ml) (2)
Réf. 856

About d'arêtier «Tige de botte» petit modèle sans emboîtement (4 au ml) (2)
Réf. 857

About d'arêtier Monument Historique (3)
Réf. 858



Rencontre 1 faîtière 1/2 ronde et 2 arêtiers angulaires (3)
Réf. 924

Autre accessoire

Poinçon(3)
Réf. 980



Châssis aluminium (4)
Passage intérieur : 400 x 500 mm
Réf. CHALUNI

Tuile à énergie solaire

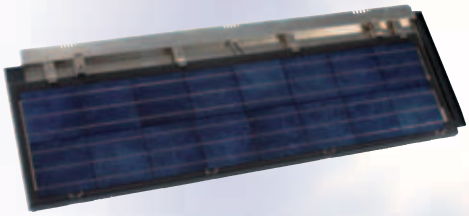

Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

(1) Accessoire commun à tous les modèles de Tuiles Plates 16 x 27
(2) Disponible en coloris Rouge Nuancé ou Rouge Ancien : compatibilité avec les coloris Rustique Nuagé et Rustique Foncé
(3) Disponible en coloris Rustique Sablé : compatibilité avec les coloris Rustique Nuagé et Rustique Foncé
(4) Produit de revente

NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.23

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Monument Historique 16x27 ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De format 16 cm de large par 27 cm de long et de coloris Rustique Nuagé ou Rustique Foncé (obtenu à l'aide d'une cuisson au charbon).
- Elle comportera 1 tenon comme les modèles d'autrefois ainsi que 2 trous de pré-perçage afin d'optimiser sa tenue sur le toit.
- Celle-ci disposera d'une déstructuration de surface et d'une épaisseur de l'ordre de 15 mm.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304.